

Da mono a doppio.....io ho fatto cosi

Era parecchio che volevo provare a fare questa modifica e con la curiosità di provare gli elastici da 14 mi sono deciso di attuarla.

Grazie ad alcuni utenti del forum ho raccolto un po' d'idee e interpretandole a modo mio ho partorito questa soluzione.

Ho utilizzato una vite con testa a brugola da sei, lunga 1,5 cm, cui ho praticato due scanalature sulla testa ed ho eliminato circa 5 mm di filetto in prossimità di essa,



Per questo lavoro ho utilizzato prima il flessibile e poi ho lavorato di fino con limetta carta vetrata grana fine fino a quella per lucidatura.

Ho realizzato i cappietti da inserire nell'elastico e li ho uniti a coppie con un nodo savoia



Poi vi ho infilato la vite modificata e ho serrato il nodo



Mi sono procurato delle boccole da 16 recuperate da un vecchio paio di elastici e le ho modificate in questo modo




Le ho inserite sulla testata



evitando così che il dynema dei cappietti si rovini sul filetto.

Ho inserito una rondella in teflon per preservare il dynema

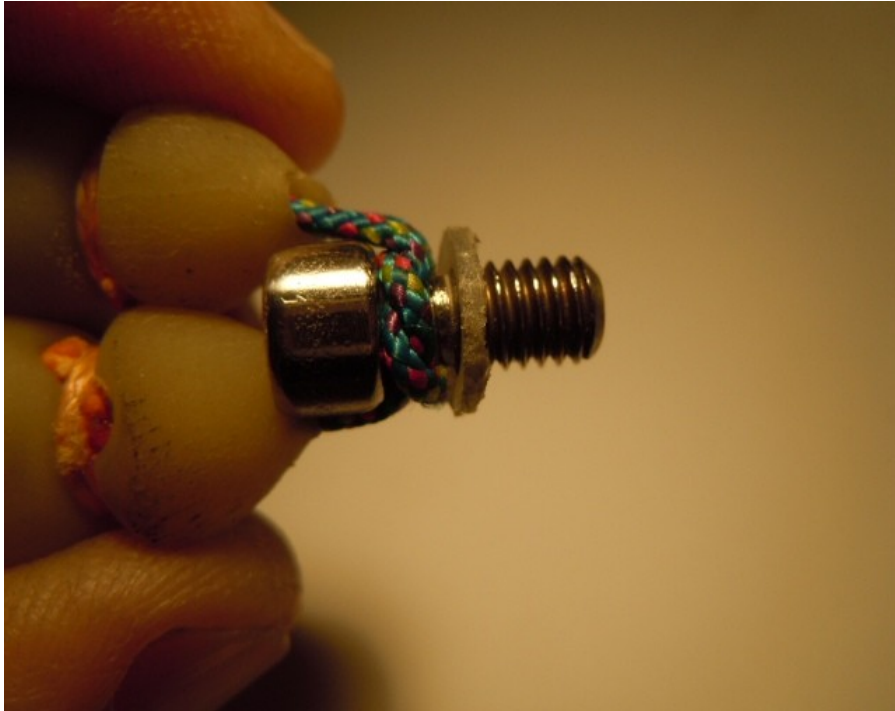

e disponendo i cappietti nelle scanalature della testa



ho inserito il tutto nella boccola



assicurandomi che il dynema sia posizionato nelle scanalature,



A questo punto non resta che inserire una o più rondelle nella porzione di filetto che fuoriesce dalla boccola e avvitare un dado con teflon di tenuta



La vite con il dynema deve avere un po' di gioco all'interno della boccola in modo che possa ruotare liberamente disponendo gli elastici paralleli all'asta.

Questo è il risultato finale



Daniele